



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



CARRIER XL

Plattform Hochlader



Der Anhänger



DAS MULTITALENT. ALLES IST MÖGLICH.

XXL-Plattform mit hohem Fahrkomfort.

Ganz gleich ob für den Transport von Arbeitsgeräten, Fahrzeugen, Baumaschinen, Quads oder Motorräder. Der Carrier XL ist für den gewerblichen sowie privaten Einsatz perfekt gerüstet und bietet mehr als ein normaler Plattform-Hochlader. Der niedrige Schwerpunkt sorgt dabei für einen hohen Fahrkomfort.

Niedrige Ladehöhe.

Die niedrige Ladehöhe von ca. 600 mm erleichtert sowohl das Be- und Entladen, der Auffahrwinkel bleibt dabei sehr flach. Sie können damit problemlos Arbeitsgeräte oder Fahrzeuge verladen. Optional steht Ihnen eine stabile Windentraverse mit Seilwinde als Zubehör zur Verfügung. Das sorgt dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug mühelos auf den Anhänger verladen können.



Idealer Anhänger auch für Quads oder Motorräder



Niedriger Auffahrwinkel von nur ca. 14°



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Clever verstaut.

Die leichten und sehr robusten ALU-Auffharrampen werden hinter dem Kennzeichenträger mit Hilfe von Gleitschienen sicher und einfach verstaut. Das Fach sorgt die ganze Fahrt über für einen sicheren und ruhigen Transport. Die Alu-Auffharrampen sind über die gesamte Ladebreite individuell auf jede Fahrzeugspur verschiebbar.



Integriertes Fach für Auffahrsschienen




Clever: Fahrradträger-Set einfach montierbar (Zubehör)



Ausreichend Platz für Ihre Werbung an der seitlichen Reling

Sicherer Halt.

Die seitlich geschweißte Reling aus verzinktem Stahlblech bietet unbegrenzte Verzurrmöglichkeiten um Ihr Ladegut zu sichern. Die gelochte Innenseite bietet zahlreiche Verzurppunkte und die Rundstähle verstärken zusätzlich die Reling, wobei die Außenseite glatt ist.

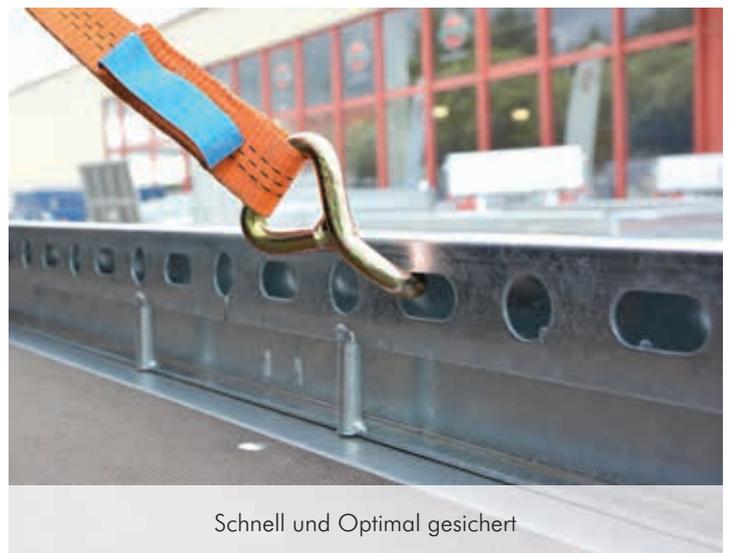

Schnell und Optimal gesichert



Der Anhänger



DETAILS AUF EINEN BLICK.

Serienausstattung

- ✓ **Hochlader** mit STEMA **Sicherheits-V-Deichsel** und robuste **Gummifederachse** für optimale Straßenlage
- ✓ **Stoßdämpfer**, für 100 km/h-Zulassung vorbereitet
- ✓ **stabile, feuerverzinkte seitliche Reling** (10 cm hoch) mit vielen inneren Aufnahmepunkten (Zugkraft bis 400 daN pro Aufnahmepunkt)
- ✓ **2 ALU-Auffahrampen**, bis 2,90 m Länge (bis zu 3.100 kg zul. Gesamtgewicht) *
- ✓ **Teleskopkurbelstützen**; serienmäßig ab 3.500 kg zul. Gesamtgewicht *
- ✓ **durchgängige Ladefläche** mit rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden
- ✓ geschraubtes, feuerverzinktes **Fahrgestell**
- ✓ **Auflaufbremse** und **Automatik-Stützrad**
- ✓ moderne **Multifunktionsbeleuchtung** mit **Rückfahr-** und **Nebelscheinwerfer**
- ✓ **Einsteckmöglichkeiten** an allen Ecken für z. B. Planengestell oder Bordwand
- ✓ **13-poliger Stecker** (EG-Ausstattung)
- ✓ **2 Unterlegkeile** mit Halterung
- ✓ **2 Spritzschutzlappen**
- ✓ **Red Nose** - Kratzschutz
- ✓ **Achse, Bremse** und **Elektrik** von **Markenherstellern**
- ✓ **Qualitätsmarkenbereifung**

* modellabhängig





ALU

Alu Auffhrrampen-Set	
Abmessung	250/290 x 26 cm
Tragkraft	bis 3,1 t pro Paar
Gewicht	13 kg pro Rampe
Auffahrwinkel	ca. 12 - 14°



Premium Hochspiegel & Hochplane - MADE IN GERMANY



Einfach aus dem Führungsschacht ziehen und sicher einhängen

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

➤ EINACHSER



➤ TANDEMACHSER



i Teleskopkurbelstützen sind serienmäßig für Modelle ab 3.500 kg zul. Gesamtgewicht

TECHNISCHE DATEN.

Carrier XL – Plattformanhänger mit seitlicher Premium Reling und Alu-Auffahrampen

Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)	Rampengröße L x B (cm) / Traglast pro Paar (kg)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremsen/ Stützrad / Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.	
									A
301 x 183	Einachser								
		1500	1043	468 x 196 x 60	260 x 26 / 1000	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 15-30-18.1	24410
		1500	1038	468 x 196 x 60	290 x 26 / 1100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 15-30-18.1	24410.001
	Tandemachser								
	2000	1450	468 x 196 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-30-18.2	24417	
	2000	1440	468 x 196 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-30-18.2	24417.001	
	2700	2150	468 x 196 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-30-18.2	24418	
	2700	2140	468 x 196 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-30-18.2	24418.001	
301 x 203	Einachser								
		1500	1015	468 x 216 x 60	260 x 26 / 1000	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 15-30-20.1	24411
	1500	1000	468 x 216 x 60	290 x 26 / 1100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 15-30-20.1	24411.001	
	Tandemachser								
	2000	1425	468 x 216 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-30-20.2	24415	
	2000	1420	468 x 216 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-30-20.2	24415.001	
401 x 183	Tandemachser								
		2000	1382	568 x 196 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-40-18.2	24382
		2000	1310	568 x 196 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-40-18.2	24382.001
		2700	2020	568 x 196 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-40-18.2	24383
		2700	2087	568 x 196 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-40-18.2	24343.001
		3000	2290	568 x 196 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 30-40-18.2	24384.001
	3500*	2770	568 x 196 x 70	290 x 26 / 3100	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 35-40-18.2	24385.001	
401 x 203	Tandemachser								
		2000	1350	568 x 216 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-40-20.2	24386
		2000	1339	568 x 216 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 20-40-20.2	24386.001
		2700	2040	568 x 216 x 60	250 x 26 / 2700	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-40-20.2	24387
		2700	2033	568 x 216 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 27-40-20.2	24387.001
		3000	2250	568 x 216 x 60	290 x 26 / 2100	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 30-40-20.2	24388.001
	3500*	2739	568 x 216 x 70	290 x 26 / 3100	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHA O2 35-40-20.2	24389.001	

* inkl. Teleskopkurbelstützen

- A Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
 B H = Ladehöhe (Plattformoberkante)

Zubehör / Aufbauten

Bordwand aus Stahl oder Aluminium

Premium Hochplane und Hochspriegel –
in verschiedenen Höhen: 100 cm / 125 cm / 150 cm / 175 cm *

Premium Reling vorn

Windentraverse & Seilwinde vom Markenherstellern

Radanlaufprofil / Sperrstange

Fahrradtransport-Set

Adapterset für Fahrradtransport-Set

Teleskopkurbelstützen

Radhalterwippe für Motorräder

Diebstahlsicherung

* modellabhängig

EINFACH GUT DRAUF.



Das **Schnellbefestigungssystem** mit einer oder mehreren Sperrstangen wird direkt auf die Anhänger-Plattform des Carrier XL montiert.

Als Erstausrüstung oder Nachrüstung bieten wir Ihnen die **einfachste** und **sichere** Art Fahrräder zu transportieren an. Je nach Modell können Sie bis zu zehn Fahrräder mitnehmen.

Eine Auswahl an verschiedenen Transportsystemen sowie passendes Zubehör bieten wir Ihnen auch als Nachrüstung in unseren **STEMA Zubehörshop** an.



Musterabbildungen

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Hochplane & Hochspiegel



Seilwinde & Windenstand



Fahrradträger-Set



Radhalterwippe



Diebstahlsicherung



Spanngurte



Unterlegkeile



Red Nose



Adapterstück

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Unser Dank gilt den Autohaus Möldgen in Großenhain, die uns ein Fahrzeug für das Fotoshooting zur Verfügung gestellt haben und dem Fahrrad Brogly in Großenhain für das Bereitstellen einiger Fahrräder.

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung. Printed in Germany. Nachdruck verboten.



Ihr STEMA Partner